

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 08295926
PUBLICATION DATE : 12-11-96


APPLICATION DATE : 24-04-95
APPLICATION NUMBER : 07098530

APPLICANT : CHUGAI RO CO LTD;

INVENTOR : HIRABAYASHI TERUYOSHI;

INT.CL. : C21D 1/773 C21D 1/18 F27B 9/02
F27B 9/30 F27D 1/18 F27D 7/00

TITLE : MANY CHAMBER TYPE HEAT
TREATMENT FURNACE

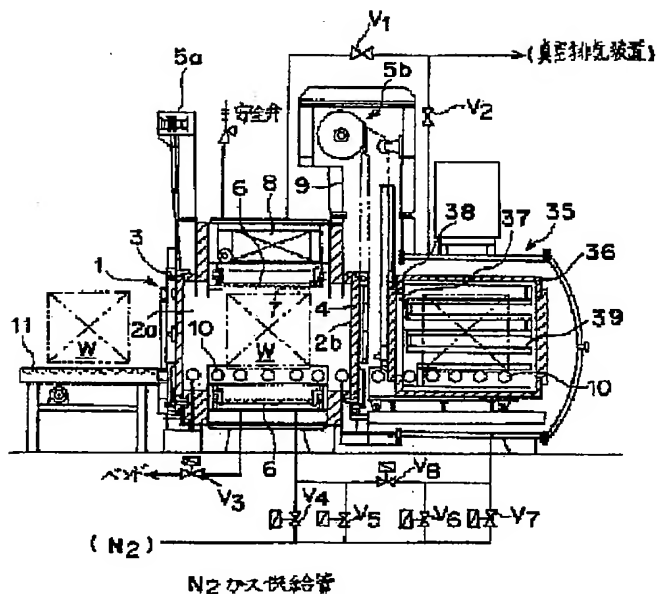

ABSTRACT : PURPOSE: To reduce the consumption of cooling gas and to unncessitate a pressure-proof structure of a door-hood by arranging the door-hood between a heating chamber and a gas cooling chamber and arranging a clutch type closed door at the heating chamber side of the gas cooling chamber and a heat insulating door of the heating chamber as an elevating type in the door-hood.

CONSTITUTION: A treating material W executing heating-treatment in an inner chamber 36 of the heating chamber 35 is taken out through the elevating type heat insulating door 38 and introduced into the gas cooling chamber 1 through an intermediate door 4, and after cooling with the cooling gas, the treating material is taken out through an ejecting door 3. At this time, the intermediate door 4 and the ejecting door 3 are made to the clutch type closed door freely elevatable/lowerable and the door-hood 9 is arranged between the heating chamber 35 and the gas cooling chamber 1 and the intermediate door 4 and the heat insulating door 38 are made to elevatable/lowerable with an elevating means 5b in the door-hood 9. By this constitution, since the cooling gas is supplied only into the cooling chamber 1 and is not supplied into the door-hood 9 as the conventional constitution, the consumption of the cooling gas is reduced, and since the high pressure cooling gas is not supplied in the door-hood 9, the door-hood is unnecessary to be the pressure-proof structure and the cost of equipment can be saved.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(3)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-295926

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 2 1 D	1/773		C 2 1 D	1/773
	1/18			1/18
F 2 7 B	9/02		F 2 7 B	9/02
	9/30			9/30

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平7-98530

(22)出願日 平成7年(1995)4月24日

特許法第30条第1項適用申請有り 平成6年10月28日
日本真空工業会・日本真空協会主催の「'94国際真空産業展開催記念セミナー」において文書をもって発表

(71)出願人 000211123

中外炉工業株式会社

大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号

(72)発明者 中谷 好良

大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号

中外炉工業株式会社内

(72)発明者 平林 照慶

大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番7号

中外炉工業株式会社内


(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外2名)

(54)【発明の名称】 多室型熱処理炉

(57)【要約】

【目的】 排気時間が短く、かつ、冷却ガスの使用量の少ない安価な多室型熱処理炉を提供する。

【構成】 ガス冷却室と加熱室を中間扉により区画した多室型熱処理炉において、前記ガス冷却室(1)両側の処理材通過用開口部(2a, 2b)にそれぞれクラッチ式密閉扉(3, 4)を設けて、ガス冷却室を耐圧構造にするとともに、少なくとも加熱室(35)側のクラッチ式密閉扉を昇降式とし、かつ、加熱室の処理材通過用開口部に断熱扉(38)を設け、該断熱扉と前記加熱室側のクラッチ式密閉扉とを前記加熱室とガス冷却室との間に設けた扉フード(9)内に配設した多室型熱処理炉。

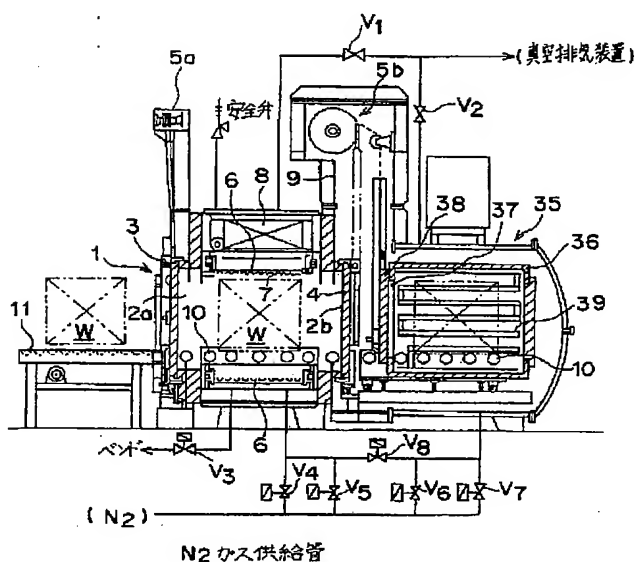

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ガス冷却室と加熱室を中間扉により区画した多室型熱処理炉において、前記ガス冷却室両側の処理材通過用開口部にそれぞれクラッチ式密閉扉を設けて、ガス冷却室を耐圧構造にするとともに、少なくとも加熱室側のクラッチ式密閉扉を昇降式とし、かつ、加熱室の処理材通過用開口部に断熱扉を設け、該断熱扉と前記加熱室側のクラッチ式密閉扉とを前記加熱室とガス冷却室との間に設けた扉フード内に配設したことを特徴とする多室型熱処理炉。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は多室型熱処理炉に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、前記多室型熱処理炉としては、たとえば、特公平 4-53926 号公報に示されるものがある。すなわち、図 6 に示す構成からなり、処理材 W を加熱室 35 のインナーチャンバー 36 内で図示しない加熱手段で加熱処理した後、中間扉 4 を介して前記処理材 W をガス冷却室 1 に移行させ、ガス冷却室 1 内に N₂ ガス等の冷却ガスを供給して前記ガス冷却室 36 内を 10 bar 未満の加圧状態に維持しつつ循環ファン 8 によりガス冷却室 1 内の雰囲気気を強制循環させながら処理材 W をガス冷却し、その後、密閉構造の装入・抽出扉 3 を介して抽出する。なお、38 は断熱扉である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、前記構成のものでは、加熱室とガス冷却室とが昇降式中間扉 4 で区画され、しかも中間扉 4 の扉フード 9 がガス冷却室 1 側に配設されている。したがって、扉フード 9 部をガス冷却室 1 と同様耐圧構造にする必要があり、それだけ高価となる。また、扉フード 9 の容積分だけ排気ガス量が多くなって排気装置の運転時間が長くなるとともに、冷却ガス量が多くなってそれだけコスト高になるという課題を有していた。本発明は、前記中間扉の構造および扉フードの配設位置を変更することにより前記課題を解決する多室型熱処理炉を提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明は前記目的を達成するために、ガス冷却室と加熱室を中間扉により区画した多室型熱処理炉において、前記ガス冷却室両側の処理材通過用開口部にそれぞれクラッチ式密閉扉を設けて、ガス冷却室を耐圧構造にするとともに、少なくとも加熱室側のクラッチ式密閉扉を昇降式とし、かつ、加熱室の処理材通過用開口部に断熱扉を設け、該断熱扉と前記加熱室側のクラッチ式密閉扉とを前記加熱室とガス冷却室との間に設けた扉フード内に配設したものである。

【0005】

【実施例】 つぎに、本発明の一実施例を図 1 にしたがっ

2

て説明する。本発明の多室型熱処理炉は、ガス冷却室 1 と加熱室 35 とからなる。前記ガス冷却室 1 は耐圧構造からなり、処理材 W の通過用開口部の 1 つである装入・抽出口 2 a には昇降手段 5 a にて昇降する装入・抽出扉であるクラッチ式密閉扉 3 が、反対側処理材 W の通過用開口部 2 b には中間扉であるクラッチ式密閉扉 4 が昇降可能に設けてある。また、前記ガス冷却室 1 の上下部には多数の噴出ノズル 7 を有するノズルボックス 6 を有し、下記するように、ガス冷却室 1 内に供給される冷却 N₂ ガスを図示しない循環ファンにより強制循環させながら、ノズルボックス 6 から処理材 W に向かって噴出するようにになっている。なお、8 は循環雰囲気気を冷却するクーラーである。

【0006】 前記加熱室 35 は内部にインナーチャンバー 36 を有し、このインナーチャンバー 36 の処理材通過用開口部 37 には昇降式断熱扉 38 が設けられている。なお、39 はインナーチャンバー 36 内に設けたヒータ等の加熱手段である。そして、前記ガス冷却室 1 と加熱室 35 との対向する両側部および底部は一体構造となっており、上部は扉フード 9 で接続されるとともに、前記中間扉 4 と断熱扉 38 は扉フード 9 内で昇降手段 5 b により昇降するようにになっている。なお、10 はハスローラ、11 はチャージテーブルである。

【0007】 また、前記ガス冷却室 1 と加熱室 35 には真空排気装置（図示せず）が開閉弁 V₁、V₂ を介して接続されるとともに、ガス冷却室 1 はベンド弁 V₃ を介して外気に連通し、さらに、開閉弁 V₄、V₅ を介して N₂ ガス源に連通し、一方、加熱室 35 は開閉弁 V₆、V₇ を介して N₂ ガス源に連通している。なお、V₈ は均圧弁である。

【0008】 つぎに、クラッチ式密閉扉 4 の構成を図 2 ～図 5 にしたがって説明する。クラッチ式密閉扉 4 は、扉本体 4 a と前記ガス冷却室 1 の処理材通過用開口部 2 b の開口端部に設けたフランジ部 1 a の外周に回転駆動手段 25 により正逆回転可能な断面コ字形の回転体 12 と前記扉本体 4 a を前記フランジ部 1 a に押圧・離間する押圧手段 30 とからなる。

【0009】 そして、前記回転体 12 の外側壁の内面には周方向に適宜間隔で山部 13 と谷部 14 とが形成され、一方、前記扉本体 4 a のフランジ部 4 b には、前記回転体の山部 13 より大きい谷部 15 と、谷部 14 より小さい山部 16 とが設けられ、かつ、回転体 12 が回転した際、扉本体 4 a の外周部内方を前記ガス冷却室 1 のフランジ部 1 a の端面に設けたパッキング 17 を押圧するように、両山部 13、16 の対向面に周方向に傾斜した楔部材 18 a、18 b を設けた構成となっている。

【0010】 また、扉本体 4 a の外側には、下部に車輪 20 を備えたりブ 21 が設けられ、下記するように扉本体 4 a が下降すると、前記車輪 20 がレール 22 上に転動自在に支持されるようにになっている。

【0011】前記回転駆動手段25は、図4に示すように、図示しない駆動シリンダの駆動により進退するシリンダロッド25aが前記回転体12の下部に突出したアーム26を左右に回転することにより回転体12を回転させるものである。なお、27は回転体12の支持ローラである。

【0012】前記押圧手段30は前記扉フード9の外側方略中央部に設けた回動自在のレバー31とこのレバー31を駆動するために加熱室35外方に設けた駆動シリンダ33とからなる。一方、前記扉本体4aの両側に縦方向に設けたガイドバー34が設けてあり、このガイドバー34は前記レバー31の先端に設けた凹部32に係合しているため、前記扉本体4aは図3の右側に示すように、レバー31の凹部32にガイドされて降下し、前記回転体12の山部13と谷部14とが扉本体4aの谷部16と山部15とに合致した状態で前記車輪20がレール22上に位置する。ここで、駆動シリンダ33を駆動することにより、図3の左側に示すように、扉本体4aの外周部は回転体12の内方に位置させることができる。

【0013】したがって、いま、扉本体4aが昇降手段5bにより、前述のように、図3の右図状態で降下し、車輪20がレール22上に載置される。この状態では、図4に示すように、回転体12の山部13と谷部14に、扉本体4aの谷部16と山部15が対向している。

【0014】つぎに、前記駆動シリンダ33を作動させて扉本体4aを前進させ、扉本体4aの外周部を回転体12の内方に位置させる(図3の左図)。その後、回転駆動手段25を駆動することにより回転体12を図4において反時計回り方向に回転することにより楔部材18a、18bの相対回転により扉本体4aをパッキング17に圧着させて、前記ガス冷却室1の開開口部2bを密閉するものである。クラッチ式密閉扉4を開放するには、前記とは逆動作を行えばよい。なお、前記クラッチ式密閉扉3についても同一構成となっているが、このクラッチ式密閉扉3はヒンジ方式であってもよい。

【0015】つぎに、前記構成からなる多室型熱処理炉の操作方法を説明する。まず、図1の状態から装入・抽出扉3を開とし、処理材Wをチャージテーブル11からガス冷却室1内に装入する。その後、前記装入・抽出扉3を閉とすると同時に、開閉弁V₁、V₂を開としてガス冷却室1および加熱室35内を真空排気する。そして、前記ガス冷却室1内と加熱室35内が、ほぼ同圧(約10⁻²Torr)になると、前記中間扉4と断熱扉38を開とし、処理材Wをハースローラ10の駆動により加熱室35内に移行させ、前記中間扉4と断熱扉38を閉とする。インナーカバー36内の処理材Wは加熱手段39により所定のヒートカーブにしたがって加熱処理され

る。なお、加熱期には、開閉弁V₇を開とし、微量のN₂ガスが加熱室35内に供給される。

【0016】加熱処理完了後、開閉弁V₅、V₆を開としてN₂ガスを両室1、25に供給し、均圧弁V₈の作用によりほぼ同圧(約600Torr)に復圧されると、中間扉4と断熱扉38を開として加熱室35内の処理材Wをハースローラ10の駆動によりガス冷却室1内に移行させ、前記中間扉4と断熱扉38を閉とする。その後、開閉弁V₁を閉とするとともに、N₂ガス供給管の開閉弁V₄を開として、ガス冷却室1内にN₂ガスを供給して冷却室1内を5~10barに保持すると同時に、循環ファン(図示せず)を駆動して雰囲気強制循環させながらN₂ガスを噴出ノズル7から噴出させて加圧状態で処理材Wを強制冷却して処理材Wのガス焼入れを行なう。この場合、循環雰囲気はクーラー8により所定温度に冷却される。

【0017】前記のようにして、処理材Wのガス冷却が完了すると、開閉弁V₄を閉、ベント弁V₃を開としてガス冷却室1内を大気圧としたのち、装入・抽出扉3を開として処理材Wをハースローラ10の駆動によりチャージテーブル11上に抽出する。

【0018】

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明によれば、ガス冷却室は耐圧構造であるとともに、その両側の扉はクラッチ式密閉扉とし、そのうちの加熱室側の中間扉をガス冷却室と加熱室との間に設けた扉フード内を昇降するようにしたものである。したがって、冷却ガスはガス冷却室内にのみ供給して、従来のように扉フード内に供給しないので冷却ガスの使用量は、従来に比べて約40%減少することが可能となった。また、扉フードには高圧冷却ガスが供給されないため、耐圧構造とする必要がなく、それだけ設備費を安価とすることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる多室型熱処理炉の断面図。

【図2】 クラッチ式密閉扉の要部断面図。

【図3】 図2のIII-III線断面におけるクラッチ式密閉扉とその駆動機構を示す図。

【図4】 回転体の回転機構を示す図。


【図5】 図1のガス冷却室、回転体、扉本体の関係を示す断面図。

【図6】 従来の多室型熱処理炉の断面図。


【符号の説明】

1…ガス冷却室、3、4…クラッチ式密閉扉、6…噴出ノズルボックス、8…循環ファン、9…扉フード、10…ハースローラ、35…加熱室、36…インナーチャンパー、37…処理材通過用開口部、38…断熱扉、39…加熱手段、W…処理材。


【図 1】

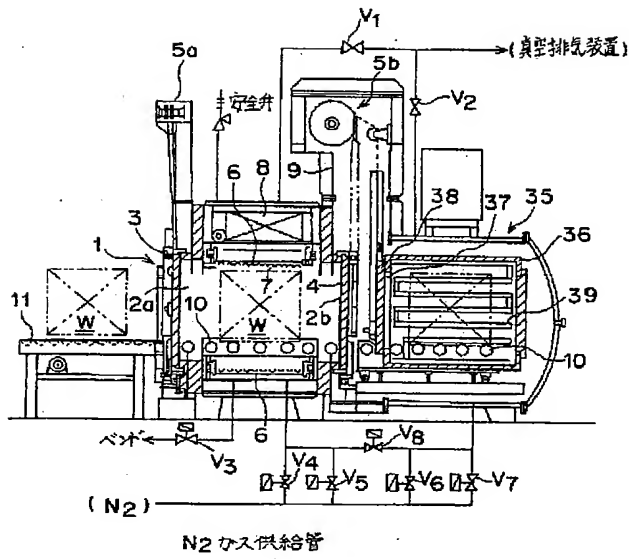


【図 2】

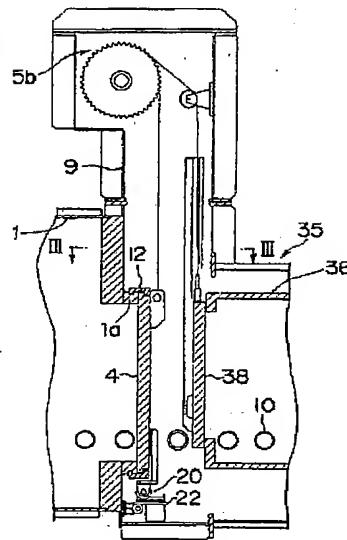


【図 5】




【図 3】

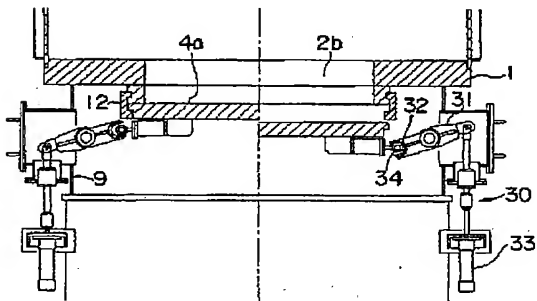

【図 4】

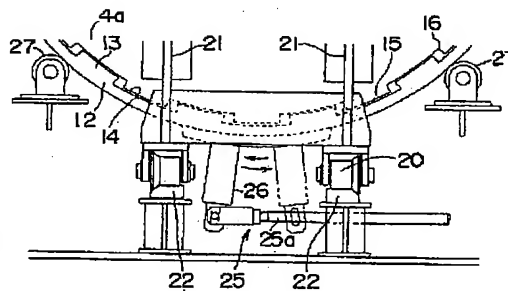

【図 6】

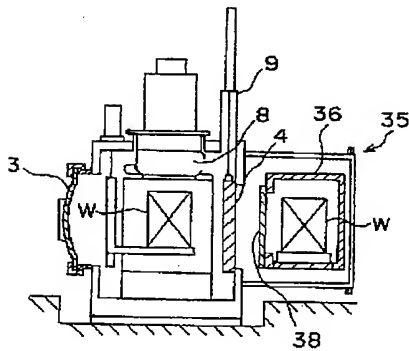

(5)

特開平8-295926

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁶

F 2 7 D 1/18
7/00

識別記号

序内整理番号

F I

F 2 7 D 1/18
7/00

技術表示箇所

Z